


KS1000 AWP Architectonisch gevelsysteem

Kingspan's architectonische gevelpanelen **KS1000 AWP**, geven ontwerpers een ruime keuze aan producten voor horizontale en verticale esthetische geveltoepassingen. Deze panelen zijn beschikbaar in de breedtes 600, 900 en 1000 mm en zijn ideaal voor toepassing op gebouwen met een hightech uitstraling, waar esthetiek en markant voorkomen een belangrijke rol spelen. Kingspan kan een volledige reeks profileringen aanbieden: micro-rib, eurobox, vlak, mini-micro, plank, shi lap, curvewall, tramline, convex en wave profiel. Een interessante optie voor het combineren van verschillende visuele effecten waar architectuur en vormgeving een belangrijke rol spelen.




KS1000 AWP serie


KS1000 MM (*A) (*C)

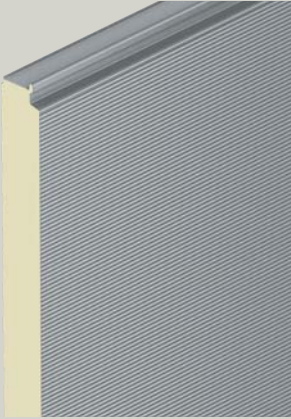


KS1000 CX (*C)

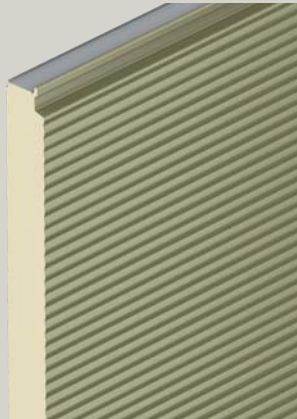


KS1000 WV (*C)

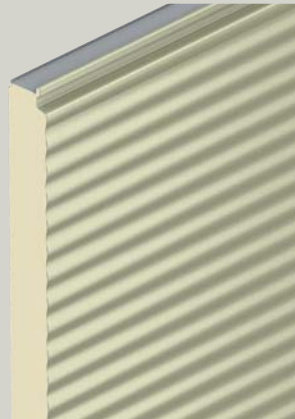


KS1000 FL (*C)

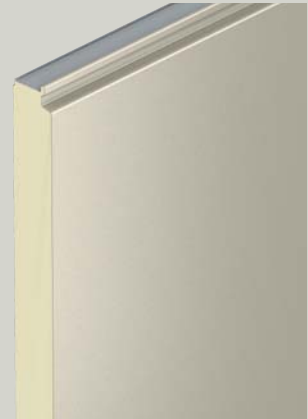

KS1000 MR (*A) (*C)

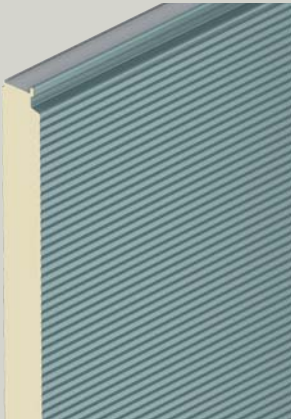


KS1000 EB (*A) (*C)

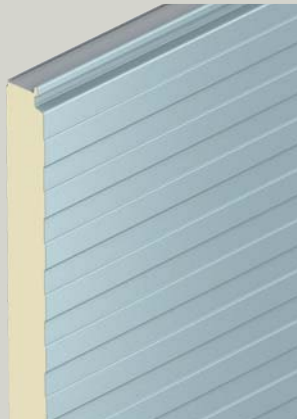

KS1000 PL (*A) (*B)




KS1000 TL (*A) (*B)

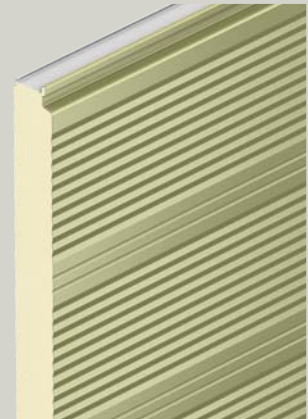

KS1000 SL (*B)



KS1000 CW (*B)

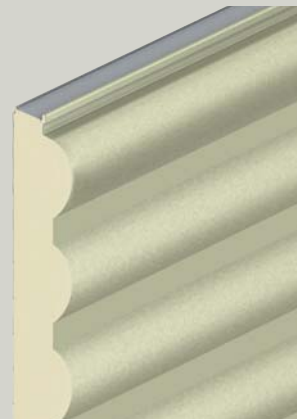

(*A) Standaard profilering zonder meerprijs.

(*B) Alleen leverbaar in 1000 mm werkende breedte.

(*C) Ook in KS1000 Longspan uitvoering leverbaar.




Kenmerken KS1000 AWP architectonisch gevelpaneel

- Blinde bevestiging.
- Werkende breedtes 900 en 1.000 mm (600 mm optioneel verkrijgbaar, afhankelijk van projectomvang).
- 100% betrouwbare thermische prestatie van 1,9 tot 6,7 m².K/W.
- Keuze uit een tiental optische profileringen.
- Eenvoudig te monteren.
- Kan horizontaal en verticaal gemonteerd worden.
- Alle benodigde hulpmaterialen leverbaar.
- Creatieve vrijheid voor ontwerpers en eenvoudige integratie met kozijnen, louvres enz.
- Door Efectis Nederland, LPCB, ISIB en FM getest en gecertificeerd op brandwerendheid.
- Beschikbaar in lengtes tot 17.000 mm.


Architectonisch gevelpaneel 1.000 mm en 900 mm

Type	45	60	70	80	100	120	140
R-waarde m ² .K/W	2,27	2,86	3,03	3,33	4,35	5,88	6,67
Rc-waarde m ² .K/W	1,9	2,7	3,2	3,7	4,7	5,7	6,7
Gewicht kg/m ² 0,63/0,4 staal	11,5	12,1	12,5	12,9	13,7	14,5	15,3
Gewicht kg/m ² 0,9/0,5 alum.	5,4	6,0	6,4	6,8	7,6	8,2	9,0

Bepaling Rc-waarde conform NEN 1068, zie rapport TNO Bouw 99-BT-BK-R0060.
De Rc-waardes voor 600 mm breed zijn verkrijgbaar bij afdeling Envirocare.
Zie voor brandwerendheid en reactie op brand pagina 38.



KS1000 AWP
Horizontale aansluiting



KS1000 AWP
Verticale aansluiting



FIREsafe **ECOsafE**

